

お客様各位



## 非歩行・耐火断熱塩ビ被覆パネル下地防水工法 「NPシステム 溶着工法」販売開始のご案内

拝啓 平素は格別のご高配賜り、厚く御礼申し上げます。日頃はアーキヤマテ製品に格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

この度、非歩行・耐火断熱塩ビ被覆パネル下地防水工法「NPシステム 溶着工法」の販売を開始いたしますのでご案内申し上げます。

今後共より一層のお引立ての程、お願い申し上げます。

敬具

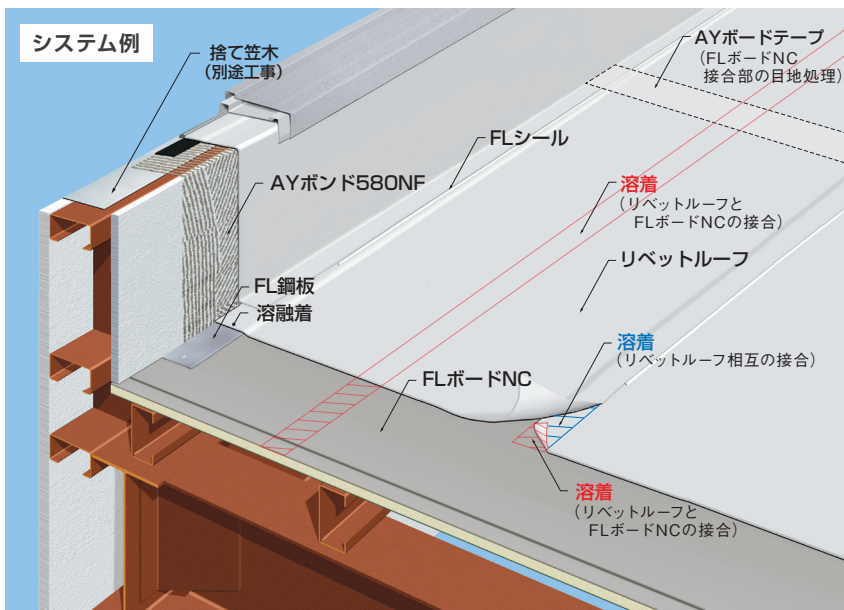

### FLボードNC ● 受注生産品

耐火断熱(硬質ウレタンフォーム)塩ビ被覆パネル

厚さ(mm)	35
寸法(mm)	幅910×長さ4,495
熱伝導率	0.023 W/m・K以下

A種硬質ウレタンフォーム2種1号に相当。  
(JIS A 9511による区分)

● JIS F☆☆☆☆認定

FLボードNC耐火番号: FP030RF-1352

塩ビ被覆した耐火断熱パネル(FLボードNC)を用いた新工法です。パネルを母屋に固定し、下地を構築します。その後、溶剤を用いて各防水シートをパネルに溶着していきます。シートを敷き込んだ後すぐに下地に固定できるため、工期の短縮化が図れます。

**販売開始時期：平成29年7月21日(金)より**